Dynapac DFP9

Vibrationsplatten

Technische Daten

Gewicht

Einsatzgewicht (CE)	91 kg
Nettogewicht	90 kg

Zugkraft

Max. Steigvermögen	30 %
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	25 m/Min.

Verdichtung

Frequenz	90 Hz
Zentrifugalkraft (vorn/hinten)	18 kN
Amplitude (vorne/hinten)	1.24 mm

Motor

Hersteller/Modell	Honda GX 160
Abgasemissionen entsprechend	CARB Phase III
Typ	Luftgekühlter Benzinmotor
Anzahl Zylinder	1
Kraftstoffverbrauch/Std.	1,1 l
Tankvolumen	3 l
Leistung	3,6 kW bei 3.600 U/Min.
Wassertankvolumen	7,0 l

Antriebssystem

Antriebssystem	Mechanisch

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen.
Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.

Dynapac DFP9
Vibrationsplatten

Technische Daten

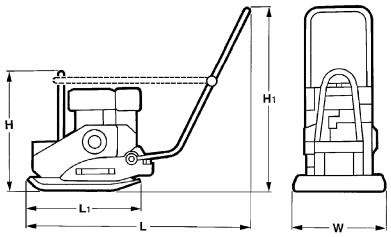

Abmessungen

H. Höhe	535 mm
H1. Gesamthöhe	915 mm
L. Länge	1115 mm
L1. Länge	558 mm
W. Grundbreite	450 mm

Standard-Ausrüstung

- Bodenplatte aus hoch-verschleißfestem Material
- Vibrationsgedämpfter, einklappbarer Griff
- Demontierbarer Griff
- Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand
- Keilriemenschutzabdeckung
- Seilzugstarter
- Tragegriffe
- Einpunktheber

Zubehör

- Komfortgriff
- Wasserberieselungssystem (+ 10 kg)
- Transporträder (+ 4 kg)
- Plastikmatte
- Servicewartungssatz

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.