



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

Einsatzgewicht	155 kg
Nettogewicht	152 kg

VERDICHUNG

Amplitude	1,3 mm
Frequenz	85hz
Zentrifugalkraft	25 kN

ANTRIEB

Max. Steigvermögen	30 %
Max. Arbeitsgeschwindigkeit	25 m/Min.

ANTRIEBSSYSTEM

Antriebssystem	Mechanisch
----------------	------------

MOTOR



Hersteller/Modell	Hatz 1B20
Abgasemissionen entsprechend	Stufe V
Typ	Luftgekühlter Diesel
Anzahl Zylinder	1
Tankvolumen	3 l
Leistung	3,1 kW bei 3000 U/min
Kraftstoffverbrauch l /h, avg	0,7 l/h

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter
www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.



MAßE

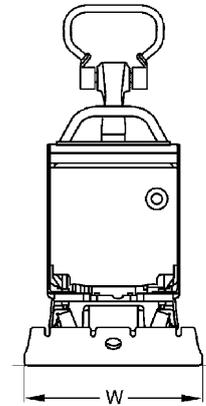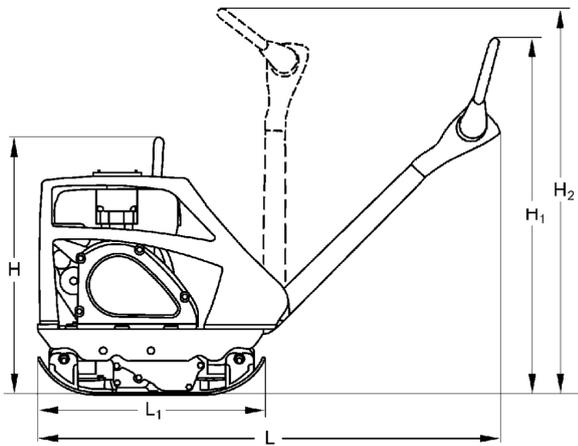

ABMESSUNGEN

H. Höhe	740 mm
H1. Höhe	740 mm
H2. Höhe	1220 mm
L. Länge	1460 mm
L1. Länge	650 mm
W. Grundbreite	500 mm

STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Steuergriff mit Vibrationsisolation
- Höhenverstellbarer Steuerhebel
- Steuerhebelarretierung in Transport- und Arbeitsstellung
- Rückfahrerschutz
- Rundumschutzhaube
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Rundumschutz für Keilriemen
- Automatische Dekomprimierung

ZUBEHÖR

- Pflastermatte blockieren
- Sprinkleranlage (+13kg)
- Transporträder, pannensicher (+4kg)
- Service-Kit

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.